

## WG-750 volně stojící výdejník s chlazením a ohřevem

Designová volně stojící úpravna pitné vody s ohřevem a kompresorovým regulovatelným chlazením. Určeno k připojení na přívod studené vody. Vyberte variantu výdejníku dle požadované filtrační technologie.


Uživatelsky jednoduchý výdej filtrované vody (ohřev na 80-85°C a chlazení na 4-12°C) s oddělenou možností vypnutí ohřevu i chlazení. Stmívací čidlo na vypnutí ohřevu i chlazení k zajištění maximální úspory elektrické energie.

Úpravna je vhodná pro malé i velké firmy, čekárny, nemocnice a úřady napojené na vodovodní řad nebo soukromý zdroj, kde povolené limity nepřesahují normu danou vyhláškou o pitné vodě.

- ✓ Kompletní zařízení s filtračními patronami - dle zvolené varianty produktu
- ✓ Doprava odzkoušeného zařízení zásilkovou službou
- ✓ Po uplynutí doby životnosti filtračních patron, každých 6-12 měsíců Vás kontaktuje naše servisní oddělení a zajistí výměnu a pravidelnou údržbu
- ✓ Návod k použití

### Filtrační systém:

1. Sediment filtr:  
mechanické nečistoty (sediment, písek, rez)
2. Uhlíkový filtr:  
chlor, chlorové sloučeniny, trihalomethany, odstraní nežádoucí chuť, barvu a zápach
3. UF filtr:  
mikroorganismy a bakterie Giardia, Cryptosporidium, Escherichia coli, cysty prvoků

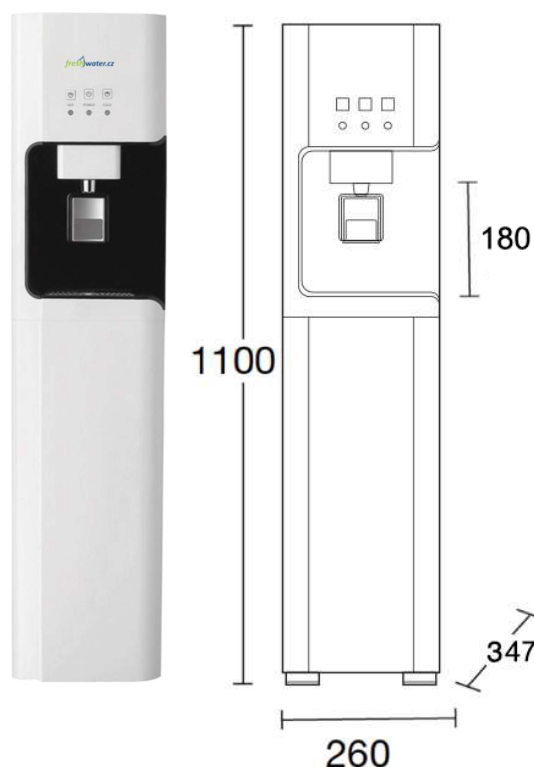

## Technická specifikace WG-750

- ✓ ECO funkce - stmívací čidlo na úsporu energie
- ✓ Výdejní odnímatelné kohoutky z antibakteriálního materiálu
- ✓ Vestavěný elektroventil pro výdejní páčku
- ✓ Dětská pojistka
- ✓ Napájení: 220 – 240V/50Hz
- ✓ Filtrační systém: interně lze umístit 1-3 stupně + externí umístění
- ✓ Rozměry v mm 1100 (v) x 260 (š) x 347(h)
- ✓ Výdejní prostor na kelímek / láhev = 190 mm
- ✓ Suchá váha: 22 kg (Váha vč. balení: 24 kg)
- ✓ Certifikace: CE, RohS, NSF, FDA
- ✓ Zařízení vyrobeno z ABS a EGI ocel
- ✓ Vestavěná redukce vstupního tlaku
- ✓ Bez nutnosti napojení na odpad
- ✓ Odkapávací miska lze vysunout a vyčistit
- ✓ Možnost vypnout ohřev i chlazení
- ✓ Přívodní hadička 1/4"
- ✓ Vyrobeno v EU

### Chladicí systém:

- ✓ Kompresor R - 134a (34g) bimetal
- ✓ Materiál zásobníku nerez
- ✓ Objem zásobníku 3.2 litry
- ✓ Chladicí kapacita 5.0 l/hod.
- ✓ Spotřeba energie 100W
- ✓ Nastavitelný termostat 4-12 °C

### Systém ohřevu:

- ✓ Spirálový ohříváč
- ✓ Materiál zásobníku nerez
- ✓ Objem zásobníku 1.8 litrů
- ✓ Kapacita ohřevu 7.0 l/hod.
- ✓ Spotřeba 430W
- ✓ Teplota 80-85°C
- ✓ Kontrola teploty 2 sensory (bimetal)

